

## Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy

**a) KLATT s.r.o**

Komerční areál IMPERA PARK Oderská 333/5, Praha 9 – Čakovice 196 03  
IČO : 62958194 ; DIČ : CZ 62958194

prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek

**b) typ : bezpečnostní obuv**

název : **JENA S3 RS SRC**

číslo/kód : RR10244



je ve shodě ustanoveními nařízení vlády č. 63/2018 Sb., který je ve shodě s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, stanovenými v příloze II nařízení EP a Rady č.(EU)2016/425.

**c) Popis a určení výrobku:**

Svršek: hověžinová useň s voděodolnou úpravou \* Podšívka: WingTex funkční podšívka s molekulovou úpravou tkaniny \* Bezpečnostní špička: Air Toe Composite - perforovaná kompozitová tužinka s prodyšnou membránou \* Ochrana proti propíchnutí: SAVE&FLEX lehká, bezpečná, flexibilní a nekovová \* Mezipodešev: měkčený PUR \* Podešev: protiskluzný a oděruvzdorný PUR \* Velikostní řada: 35 - 48

**d) Norma: ČSN EN ISO 20345:2011****e) Identifikační údaje o výrobc:**

U Group s.r.l.; Via per Borgomanero 50, Paruzzaro Navara 28040 ITALY  
IVA: IT02041920030

**f) Potvrzení výrobce, nebo dovozce:**

Výrobce (dovozce), identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem d) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek obvyklého ( *popř. výrobcem nebo dovozcem určeného*) použití bezpečný. Výrobce (dovozce) potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

**g) Údaje o další organizaci, která se zapojila do posuzování – viz příložený certifikát**

V Praze 28.7.2023





**U**Group

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il fabbricante con sede legale nella comunità:

**U-GROUP Srl**  
**Via Borgomanero, 50**  
**28040 Paruzzaro (NO)**

Sotto la sua sola ed esclusiva responsabilità:

DICHIARA

che la calzatura **UPOWER RR10244 JENA RS** soddisfa i requisiti prescritti dalla norma **EN ISO 20345:2011** ed è conforme alle disposizioni del **Regolamento 2016/425**

Il DPI è dotato di **Certificazione UE** del tipo **modulo B** identificato con Nr **F-108-04178-21** rilasciato da:

**A.N.C.I. Servizi Srl** sezione **CIMAC** c/o Via Aguzzafame, 60/B - 27029 Vigevano (PV)

Numerata calzatura estesa dalla 35 alla 48.

**Paruzzaro, 28/07/2023**

**Il Presidente**  
**Pier Franco Uzzeni**

**U GROUP Srl**  
Via Borgomanero, 1  
28040 Paruzzaro (NO)



Srl - VIA PER BORGOMANERO 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - P.IVA 02041020030

Phone +39 0322 539401 Fax +39 0322 230001 - email info@u-power.it - www.u-power.it



**Modello:** JENA

**Classe di Protezione:** RS S3 SRC

**Articolo:** RR10244

**Normativa EU:** EN ISO 20345:2011

## DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode e leggere U-Power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 SRC

### TOMAIA

Pelle grana mina idrorepellente

### FODERA

Wing Tex a tunnel d'aria traspirante

### PUNTALE

AirToe Composite

### ANTIPERFORAZIONE

Save & Flex PLUS

### COPRISOTTOPIEDE

Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante

### INTERSUOLA

Soffice PU espanso

### BATTISTRADA/SUOLA

PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico

### CALZATA/FORMA ANATOMICA

Natural Confort 11 Mondopoint

### MISURE/TAGLIE DISPONIBILI

35-47



## PRAHA

Komerční areál IMPERA PARK  
Oderská 333/5, Praha 9 196 03  
Tel/fax : + 420 266 314 266  
[klatt@klatt.cz](mailto:klatt@klatt.cz)  
[www.klatt.cz](http://www.klatt.cz)

## KOLÍN

K Dílnám 974, Kolín IV, 280 02  
Tel : + 420 321 622 745  
Fax : + 420 321 711 457  
[kolin@klatt.cz](mailto:kolin@klatt.cz)  
ČSN EN ISO 9001:2016



U GROUP SRL  
Via Borgomanero n°50  
28040 Paruzzaro (NO)

**DATI LEGALI:**  
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030  
CCIAA Novara REA: 211799  
RIVA: IT02041920030  
Codice Export: No015724  
Cap.Soc.: 119.000 Iv

**CONTATTI:**  
WEBSITE: www.u-power.it/it  
EMAIL: info@u-power.it  
TEL: +39 0322 53 94 01  
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 24/10/2022

| SCHEDA TECNICA | FOTO PRODOTTO | LINEE | TECNOLOGIE |
|----------------|---------------|-------|------------|
|----------------|---------------|-------|------------|

RR10244 JENA RS S3 SRC  
Natural Comfort 11 Mondopoint  
AirToe Composite  
CALZATURA TIPO "B"  
TAGLIE 35-47  
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,062



ROCK&ROLL



| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                      | SPECIFICHE TECNICHE                                                                     | NORMA EN ISO                                            | VALORE                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode e leggere U-Power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle grana mina indorepellente, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 SRC | <b>PUNTALE "AirToe Composite"</b><br>Resistenza all'urto. Altezza Libere dopo l'urto mm | ≥ 14                                                    | 19,0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza alla compressione. Altezza Libere dopo la compr. mm                          | ≥ 14                                                    | 15,0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SOLETTA "Save &amp; Flex PLUS"</b><br>Resistenza alla perforazione N                 | ≥ 1100                                                  | Conforme               |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA</b>                                |                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe ambientale 1° - 12% umidità                                                      | 10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) | < 10 <sup>-9</sup> Ohm |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe ambientale 2° - 25% umidità                                                      | 10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) | < 10 <sup>-9</sup> Ohm |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Classe ambientale 3° - 50% umidità                                                      | 10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) | < 10 <sup>-9</sup> Ohm |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'</b>                                      |                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Assorbimento Acqua dopo 60'                                                             | ≤ 30%                                                   | 14                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Acqua trasmessa dopo 60'                                                                | ≤ 0,2 gr                                                | 0,1                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm <sup>2</sup> h)                                    | ≥ 0,8                                                   | 3,2                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Coefficiente di permeabilità mg/cm <sup>2</sup>                                         | ≥ 15                                                    | 27,1                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FODERA DELLA MASCHERINA</b>                                                          |                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm <sup>2</sup> h)                                   | ≥ 2                                                     | 4,7                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Coefficiente di permeabilità mg/cm <sup>2</sup>                                         | ≥ 20                                                    | 42,5                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza all'abrasione cicli SECCO                                                    | 25600 cicli                                             | Nessun foro            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza all'abrasione cicli UMIDO                                                    | 12800 cicli                                             | Nessun foro            |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SOTTOPIEDE</b>                                                                       |                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza all'abrasione                                                                | ≥ 400 cicli                                             | Nessun danneggiamento  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SUOLA USURA</b>                                                                      |                                                         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm <sup>3</sup>                            | ≤ 150                                                   | 56                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza alle flessioni mm                                                            | ≤ 4                                                     | 2,3                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm                                           | ≥ 3                                                     | 4,1                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)                                           | ≤ 12                                                    | 3                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Assorbimento di energia del tacco J                                                     | ≥ 20                                                    | 26                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB                                               | ≥ 0,18                                                  | 0,20                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA                                               | ≥ 0,32                                                  | 0,38                   |

### EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE MODULE B N° F-108-04178-21

#### FABBRICANTE MANUFACTURER

**Azienda Company** U GROUP S.R.L.  
**P. Iva VAT no** 02041920030  
**Via Street name** VIA BORGOMANERO 50  
**CAP Postcode** 28040  
**Città (Prov.) City** PARUZZARO (NO)  
**Paese Country** ITALY

|                                                                                                              |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Articolo Item</b>                                                                                         | RR10244 JENA RS u                                                                           |
| <b>Marchio Brand</b>                                                                                         | Upower                                                                                      |
| <b>Descrizione Description</b>                                                                               | Calzatura di sicurezza per uso professionale<br><i>Safety footwear for professional use</i> |
| <b>Taglie Size</b>                                                                                           | 35-48                                                                                       |
| <b>Categoria Category</b>                                                                                    | II                                                                                          |
| <b>Norme armonizzate applicate (in tutto o in parte)<br/>Harmonised standards applied (or parts thereof)</b> | EN ISO 20345:2011                                                                           |
| <b>Livelli di prestazione e/o classe di protezione<br/>Protection class and/or performance levels</b>        | S3 SRC                                                                                      |
| <b>Altre specifiche tecniche applicate Technical specifications applied</b>                                  | EN 12568:2010                                                                               |

Il DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del Regolamento (UE) 2016/425.

The PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425.

FOTO CALZATURA  
PHOTO OF FOOTWEAR

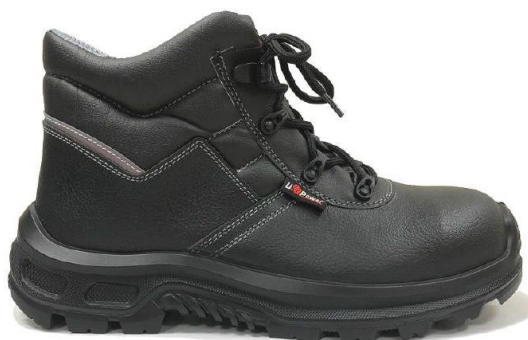


FOTO SUOLA  
PHOTO OF OUTSOLE



Pag. 1 / 3 – CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-108-04178-21 del 25/02/2021 – Pratica: 2021\0604-1 – M4b/rev.0

|  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico</b><br>CF e PIVA 07199040150<br>REG. Imprese n° 229059<br>Trib. Di Milano - REA n° 1147818<br>Sede legale:<br>Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano | <b>Sede Operativa:</b><br>Organismo notificato n. 0465<br>Via Aguzzafame 60/b<br>27029 Vigevano (PV) - Italy<br>+39 0381 84722<br>info@cimac.it - www.cimac.it |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



| Allegati al certificato di esame UE del tipo:<br>Annexes attached to EU type-examination certificate |                                  |                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|
| Componente<br>Part                                                                                   | Rapporto di prova<br>Test report | Emesso da<br>Issued by | Data<br>Date |
| Calzatura completa<br>Whole footwear                                                                 | 2020/3149-1-RP-1                 | CIMAC                  | 10/02/2021   |
| Fondo<br>Bottom of the footwear                                                                      | 2020/2878-2-RP-1                 | CIMAC                  | 17/11/2020   |
|                                                                                                      | 2020/2878-20-RP-1                | CIMAC                  | 17/11/2020   |
|                                                                                                      | 2020/2878-21-RP-1                | CIMAC                  | 17/11/2020   |
|                                                                                                      | 2020/3337-1-RP-1                 | CIMAC                  | 15/12/2020   |
|                                                                                                      | 2020/3337-2-RP-1                 | CIMAC                  | 15/12/2020   |
| Upper<br>Tomaio                                                                                      | 2020/3337-3-RP-1                 | CIMAC                  | 15/12/2020   |
|                                                                                                      | 2017/1557-5-RP-2                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
|                                                                                                      | 2017/1557-5-RP-3                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
| Puntale<br>Toecap                                                                                    | 2017/1557-5-RP-4                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
|                                                                                                      | 3930813                          | RICOTEST               | 04/03/2020   |
| Fodera della mascherina<br>Vamp lining                                                               | 2017/1821-1-RP-2                 | CIMAC                  | 30/08/2017   |
|                                                                                                      | 2017/1821-1-RP-4                 | CIMAC                  | 30/08/2017   |
| Fodera del quartiere<br>Quarter lining                                                               | 2017/2474-1-RP-2                 | CIMAC                  | 15/12/2017   |
|                                                                                                      | 2017/2474-1-RP-4                 | CIMAC                  | 15/12/2017   |
| Collarino<br>Collar                                                                                  | 2017/1557-5-RP-2                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
|                                                                                                      | 2017/1557-5-RP-4                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
| Linguetta<br>Tongue                                                                                  | 2017/1557-5-RP-2                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
|                                                                                                      | 2017/1557-5-RP-4                 | CIMAC                  | 21/07/2017   |
| Plantare estraibile<br>Removable insole                                                              | 2018/1209-1-RP-2                 | CIMAC                  | 17/07/2018   |
|                                                                                                      | 2018/1209-1-RP-4                 | CIMAC                  | 17/07/2018   |
|                                                                                                      | 2017/2742-1-RP-2                 | CIMAC                  | 19/12/2017   |
| Sottopiede<br>Insole                                                                                 | 2017/1071-1-RP-2                 | CIMAC                  | 01/06/2017   |
|                                                                                                      | 2017/1071-1-RP-4                 | CIMAC                  | 01/06/2017   |
| Inserto antiperforazione<br>Penetration-resistant insert                                             | 2017/1071-1-RP-3                 | CIMAC                  | 01/06/2017   |
| Suola<br>Outsole                                                                                     | 2020/2878-4-RP-1                 | CIMAC                  | 17/11/2020   |

| Data di emissione Date of issue | Data di revisione Date of revision | Data di scadenza Deadline |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 25/02/2021                      |                                    | 25/02/2026                |

Responsabile Tecnico Technical Manager

Firma Signature



Pag. 2 / 3 – CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-108-04178-21 del 25/02/2021 – Pratica: 2021\0604-1 – M4b/rev.0

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico</b><br>CF e PIVA 07199040150<br>REG. Imprese n° 229059<br>Trib. Di Milano - REA n° 1147818<br>Sede legale:<br>Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano | <b>Sede Operativa:</b><br>Organismo notificato n. 0465<br>Via Aguzzafame 60/b<br>27029 Vigevano (PV) - Italy<br>+39 0381 84722<br>info@cimac.it - www.cimac.it |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### TERMINI E CONDIZIONI TERMS AND CONDITIONS

I seguenti termini e condizioni si applicano in aggiunta alle condizioni generali di CIMAC allegata alla Proposta e Quotazione e a quelle indicate nel Regolamento per la valutazione della conformità UE REG01 nell'edizione corrente, disponibile sul sito internet [www.cimac.it](http://www.cimac.it)

Il fabbricante, titolare del presente certificato, è autorizzato a marcare il/i Dispositivo/i di Protezione Individuale (DPI) specificato/i nel presente certificato in conformità all'Allegato V (Modulo B) del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dopo che sia stata redatta da parte sua una dichiarazione di conformità UE del/i DPI.

Si noti che:

1. Se il/i DPI specificato/i nel presente certificato è/sono di categoria III, il certificato deve essere utilizzato solo in combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 19 lettera c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o Modulo D).
2. La documentazione tecnica del fabbricante riporta tutti i dettagli dell'ambito di applicazione della certificazione e del/i DPI certificato/i.
3. Qualora esista una traduzione del presente certificato, la versione in lingua italiana sarà considerata il testo vincente.
4. La certificazione è limitata alla produzione eseguita presso le sedi elencate nella documentazione tecnica del fabbricante.
5. Il/i DPI fabbricato/i in modo continuativo dovrà/dovranno essere coerente/i con il/i DPI certificato/i ed elencato/i nel presente certificato.
6. Il fabbricante dovrà comunicare a CIMAC eventuali modifiche al/ai DPI certificato/i o alla documentazione tecnica.
7. Se i risultati ottenuti durante le prove di tipo rientrano nei limiti di incertezza quando comparati al requisito di superamento della prova, alla classificazione o al livello di prestazione, il fabbricante ha la responsabilità di garantire che il controllo della produzione in fabbrica e le tolleranze di fabbricazione siano tali per cui il/i DPI immesso/i sul mercato soddisfa/no i requisiti, le classificazioni o i livelli di prestazione dichiarati.
8. Il presente certificato dovrà essere conservato unitamente alla relativa documentazione tecnica in un luogo sicuro dal fabbricante (o dal mandatario) indicato sul certificato stesso. Copia di questo certificato e di altra documentazione può essere richiesta da un rappresentante del governo di uno Stato membro UE.
9. Il presente certificato si riferisce soltanto al/ai DPI ed alla documentazione tecnica forniti al momento della procedura di valutazione della conformità ed è soggetto alla data di scadenza indicata.
10. CIMAC si riserva il diritto di revocare il presente certificato qualora sia accertato che una condizione di fabbricazione, progettazione, materiali o imballaggio è stata modificata e quindi non è più conforme ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425.

The following terms and conditions apply in addition to CIMAC's general terms and conditions attached to the Proposal and Quotation and to those indicated in the Regulation for the assessment of EU conformity REG01 in the current edition, available on the website [www.cimac.it](http://www.cimac.it).

The manufacturer, holder of this certificate, is authorized to mark the Personal Protective Equipment (PPE) specified in this certificate in accordance with Annex V (Module B) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016, after an EU declaration of conformity of the PPE(s) was drawn up by him.

Please note:

1. If the PPE(s) specified in this certificate is of category III, the certificate must be used only in combination with one of the conformity assessment procedures referred to in art. 19 letter c) of Regulation (EU) 2016/425 (Module C2 or Module D).
2. Full details of the scope of the certification and PPE(s) certified are contained within the manufacturer's technical documentation.
3. Where a translation of this certificate exists, the Italian language version shall be considered as the authoritative text.
4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturer's technical documentation.
5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the PPE(s) certified and listed on this certificate.
6. The manufacturer shall inform CIMAC of any changes to the certified PPE(s) or technical documentation.
7. Where results obtained during type testing are within the limits of uncertainty when compared to the pass requirement, classification or performance level, then it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the factory production control and manufacturing tolerances are such that the PPE(s) placed on the market meets/meet with the stated requirements, classifications or performance levels.
8. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place by the manufacturer (or authorised representative) named on this certificate. Copy of this certificate and other documentation may be required by a representative of the EU member state government.
9. This certificate refers only to the PPE(s) and technical documentation provided at the time of the conformity assessment procedure and it is subject to the expiry date indicated.
10. CIMAC reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of the manufacture, design, materials or packaging have been changed and therefore no longer comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425.

Pag. 3 / 3 – CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B N° F-108-04178-21 del 25/02/2021 – Pratica: 2021\0604-1 – M4b/rev.0



**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico**  
CF e PIVA 07199040150  
REG. Imprese n° 229059  
Trib. Di Milano - REA n° 1147818  
Sede legale:  
Via Alberto Riva Villasanta, 3 - 20145 Milano

**Sede Operativa:**  
Organismo notificato n. 0465  
Via Aguzzafame 60/b  
27029 Vigevano (PV) - Italy  
+39 0381 84722  
info@cimac.it - [www.cimac.it](http://www.cimac.it)

#### PRAHA

Komerční areál IMPERA PARK  
Oděská 333/5, Praha 9 196 03  
Tel/fax : + 420 266 314 266  
[klatt@klatt.cz](mailto:klatt@klatt.cz)  
[www.klatt.cz](http://www.klatt.cz)

#### KOLÍN

K Dílnám 974, Kolín IV, 280 02  
Tel : + 420 321 622 745  
Fax : + 420 321 711 457  
[kolin@klatt.cz](mailto:kolin@klatt.cz)  
ČSN EN ISO 9001:2016